

## **РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**Предмет на обществената поръчка:** „Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца“.

Предметът на обществената поръчка включва изрязване и изкореняване на храсти и дървета, механизизирано изгребване на наноси от земни маси и тиня, товарене и извозване на дървета, храсти и земна маса.

**Обособени позиции – няма.**

**Код по общия терминологичен речник (CPV):**

90600000 – Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

**Срок за изпълнение на поръчката** – до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

**Количество и прогнозна стойност на поръчката:**

Съгласно техническата спецификация.

Общата прогнозна стойност на поръчката е: **160 140 лв. (сто и шестдесет хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС.**

**Цени и начин на плащане:**

Поръчката се финансира със средствата от централния бюджет, съгласно ПМС № 122 от 13.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се ofereира от участника.

Цената на офертното предложение се представя в лева без ДДС, като се изписва цифром и словом. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да се надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на ценово предложение, надхвърлящо обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

**Плащането ще се осъществява, както следва:**

Възложителят заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:

- Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора, с включен ДДС в срок до седем календарни дни от сключване на договора – след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане до 30 дни от приключване на дейностите, предмет на договора и след представяне на следните документи:

1. оригинална фактура;
2. приемо - предавателен протокол, подписан от страните по договора.

**Възможност за представяне на варианти:**

Не се допускат варианти в офертите.

## **РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Целта на процедурата е да бъде избран Изпълнител, който да осигури качествено изпълнение на обществена поръчка с предмет „Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца“, с цел постигане превенция на риска от

наводнение и заливания. Предвиждат се следните дейности: почистване на речните легла от наноси от земни маси и тиня, отложени вследствие на протичащите води, променливият интензитет и количество, през различните периоди от годината. Извършва се чрез механизизирано изгребване на постоянно променящото се наносно поле и оформяне на стабилно дъно на коритото на реката. Дълбочината на изземване на наносния материал е до 1,00 м. без да се допуска нарушаване на естественото състояние на бреговете и дъното на реката. Материалът се извозва за депониране. **Абсолютно забранено е извличането на инертен материал от речните легла.**

**Обектът на поръчката включва почистване на 20 (двадесет) участъка от речни легла /корита/ на територията на област Враца, както следва:**

#### **Община Мизия**

- **Участък № 1** от речно легло /корито/ на река Скът преди град Мизия в местността "Герена" /мостът на път II-15 преди гр. Мизия/ - координати нач. т. 43°39'59.8"N 23°51'38.3"E; кр. т. /бент/: 43°40'26.1"N 23°50'52.9"E.

**Дължината на участъка е 2500 м.** Попада в местността „Герена“. В коритото на реката преди и след моста на път II -15 Враца-Оряхово по посока на гр.Мизия има наноси от тиня и пръст и единични дървета, а по бреговете на места има гъста растителност и при високи води образува големи по площ разливи. След моста, по поречието, в близост се намират помпени станции на „В и К“ ООД – Враца, които при високи води се заливат.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см, изкореняване на единични дървета с диаметър 24 см, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на наноси от земна маса, натоварване и извозване на дървета, храсти и земни маси.

- **Участък № 2** от речното легло /корито/ на река Скът между старата и новата част на село Крушовица; координати нач. т. 43°37'09.7"N 23°51'09"E; кр. т. 43°37'34.3"N 23°51'25.1"E.

**Дължината на участъка е 1200 м.** Започва от моста между старата и новата част на селото и свършва при казана в новата част на с. Крушовица с наличие на храстова и дървесна растителност по бреговете и в коритото на реката намаляваща проводимостта.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката, товарене и извозване на дървета и храсти на 2 км разстояние.

#### **Община Бяла Слатина**

- **Участък № 3** от речното легло /корито/ на р.Скът в участък след с. Галиче в посока с. Липница; координати нач. т.: 43. 566736 23. 856286; кр. т.: 43. 572608 23. 856060.

**Дължината на участъка е 1000 м.** Започва от края на селото по течението на реката с наличие на растителност, намаляваща проводимостта.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката, товарене и извозване на дървета и храсти на 2 км разстояние.

- **Участък № 4** от речното легло /корито/ на р. Скът при моста до с. Комарево; координати 43°22'55.8"N 23°52'03.1"E.

**Дължината на участъка е 50 м.** Леглото на реката е силно заблатено преди моста и има необходимост от изгребване на земна маса и изкореняване на няколко дървета.

**Предвидени дейности:** сеч на дървета с диаметър 30 см, изкореняване на ниска дървесна растителност с диаметър до 10 см, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на наноси от земна маса, превоз, товарене и извозване на 2 км.

- **Участък № 5** от речното легло /корито/ на р. Скът при с. Бъркачево; координати нач. т. N: 43°23'58.6" E: 23°55'28.4"; кр. т. N: 43°24'00.8"E: 23°55'31.6".

**Дължината на участъка е 50 м.** Наблюдава се намалена проводимост поради наличие на два острова със земна маса и нефункциониращи устои на бивше водохващане, в които се спират довлечени от течението дървета и клони.

**Предвидени дейности:** премахване устои на бивше водохващане /отрязване на металните греди с ъглошлайф възможно най-ниско/, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на земни маси, изкореняване на дървета с диаметър 24 см, изкореняване на дървета с диаметър 40см, превоз, товарене и извозване на 2 км

- **Участък № 6** от речното легло /корито/ на р. Скът при отводнително съоръжение в с. Попица; координати N: 43°26'04.5" E: 23°57'46.8".

**Дължината на участъка е 100 м.** Координатите са взети при отводнителното съоръжение в землището на с. Попица. Участъкът е силно заблатен и е необходимо изгребване на земни маси по 50 м преди и след съоръжението.

**Предвидени дейности:** изкоп с багер при 2 утежнени условия на земни маси на транспорт преди и след отводнителното съоръжение, превоз, товарене и извозване на земни маси, дървета и храсти на 2 км разстояние.

- **Участък № 7** от речното легло /корито/ на р. Скът при с. Търнава; координати при дървените греди: N: 43°30'20.3" E: 23°53'16.1".

**Дължината на участъка е 10 м.** В участъка коритото на реката е тясно, нарушена е нормалната му проводимост, поради наличие на останки от изграден дървен пешеходен мост, които събират клони и нанос в устоите си.

**Предвидени дейности:** премахване на дървени греди /рязане и изкоп - ръчно/, Изкоп с багер на тиня при 2 утежнени условия на транспорт, превоз, товарене и извозване на 2 км.

- **Участък № 8** от речното легло /корито/ на р. Скът при с. Алтимир; координати нач. т. N: 43°32'10.8"E: 23°48'22.3", кр. т. N: 43°32'13.2"E: 23°48'14.2".

**Дължината на участъка е 350 м.** Участък с намалена проводимост, поради паднали в леглото на реката дървета и наличие на острови от земна маса.

**Предвидени дейности:** изкореняване на дървета с диаметър 16 см, изкореняване на дървета с диаметър 24 см, почистване от натрупани дървета в коритото на реката, изкоп с багер на земни маси при 2 утежнени условия на транспорт, превоз, товарене и извозване на 2 км.

## Община Враца

- **Участък № 9** от речното легло /корито/ на р. Лева от железния мост по път Е-79 преди разклона за с. Бели извор; координати: нач. т. 43. 244453 23. 493566, кр. т.: 43. 245390 23. 493490.

**Дължината на участъка е 100 м.** Почистват се от храстова и дървесна растителност и изкореняване на единични дървета с  $d$  16 - 20 см преди и след моста на път Е-79 преди разклона за с. Бели извор.

**Предвидени дейности:** изкореняване на единични дървета с диаметър 16-20 см, товарене на транспорт с багер и извозване на 7 км до гр. Враца.

- **Участък № 10** от ръкав на р. Скът при моста на изхода на село Тишевица в посока гр. Враца; координати на моста: N: 43°15'58.96 E: 23°44'47.77.

**Дължината на участъка е 150 м.** Намира се при моста преди селото, като дейности е необходимо да бъдат извършени на 50 м в посока яз. „Под кръста” и на 100 м в посока стопанството. Участъкът е с намалена проводимост, поради храстова и дървесна растителност и наноси от тиня.

**Предвидени дейности:** изрязване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см, изкореняване на дървета с диаметър 16 - 20 см, изкореняване на дървета с диаметър 30-35 см, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт и прехвърляне на тиня до 3 м хоризонтална и 2 м вертикално разстояние, товарене на транспорт с багер и извозване на 2 км..

- **Участък № 11** от речното легло /корито/ на р. Скът от вливането на Банешка бара в нея до казана в началото на с. Оходен; координати нач. т. N: 43°21'29" E: 23°43'16.5" кр. т. N: 43°21'43.3" E: 23°43'07.7.

**Дължината на участъка е 600 м.** Започва от вливането на Банешка бара (*водите оттичащи се от язовира в с. Баница*) в р. Скът и завършва в началото на селото, където се наблюдават множество храсти, пречупени и паднали в коритото дървета.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 3 м от двете страни и почистване на падналата такава в коритото на реката, товарене на транспорт с багер и извозване на 2 км.

- **Участък № 12** от речното легло /корито/ на р. Скът след с. Оходен: от старата помпена станция до местността с археологически разкопки "Валогa"; координати нач. т. N: 43°22'13.3" E: 23°43'10.7" кр. т. N: 43°22'21.6" E: 23°43'47".

**Дължината на участъка е 1200 м.** Наблюдава се намалена проводимост поради наличие на храстовидна, дървесна растителност, паднали дървета в леглото и наноси от земни маси.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 2 м от двете страни на реката, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на 3 острова с нанос от земна маса в коритото на реката, натоварване на транспорт с багер и извозване на 2 км.

- **Участък № 13** от речното легло /корито/ на р. Скът в землището на село Горно Пещене в посока гр. Враца; координати нач. т. N: 43°16'33" E: 23°41'56.4" кр. т. N: 43°16'29.8" E: 23°41'31.7".

**Дължината на участъка е 700 м.** Започва от мост на края на селото в посока гр. Враца. В този участък има ниска дървесна и храстовидна растителност с диаметър до 10 см на 1 м от двата бряга и паднали в леглото /коритото/ на реката дървета, ограничаващи проводимостта.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 1 м от двете страни на реката, товарене и извозване на дървесна и храстовидна растителност на 2 км разстояние.

- **Участък № 14** от речното легло /корито/ на р. Скът при моста на изхода на с. Горно Пещене в посока с. Вировско; координати нач. т. 43°16'38.5"N 23°43'04.8"E кр. т. 43°17'05.8"N 23°44'26.4"E.

**Дължината на участъка е 2000 м.** Участъка е с намалена проводимост, поради наличие на храстовидна и дървесна растителност с диаметър до 10 см по двата бряга и наноси от земни маси.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 2 м от двете страни на реката, изкореняване на единични дървета в коритото на реката с диаметър 20-25 см, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на нанос от земни маси в коритото на реката, товарене и извозване на дървесна и храстовидна растителност на 3 км разстояние.

- **Участък № 15** от речното легло /корито/ на р. Скът при моста преди с. Мало Пещене; координати на моста: N: 43.3482383 E: 23.7418533.

**Дължината на участъка е 50 м.** Намира се под моста на входа на с. Мало Пещене, където нанос от земни маси затруднява нормалната проводимост и предизвиква ерозия. Наблюдават се и единични дървета с диаметър до 35 см за изкореняване и с опасност от падане.

**Предвидени дейности:** Изкореняване на единични дървата с диаметър 30-35 см, изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на нанос от земна маса в леглото на реката, товарене и извозване на земна почва и дървесна растителност на 2 км разстояние.

- **Участък № 16** от речното легло /корито/ Речното корито на река Върбишка бара - мостът преди с. Върбица в посока Вировско; координати N: 43.3482383 E: 23.7418533.

**Дължината на участъка е 1000м.** Участъкът е с намалена проводимост, поради наличие на храстовидна и дървесна растителност с диаметър до 10 см по двата бряга и наноси от земни маси.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 1 м от двата бряга, товарене на транспорт с багер и извозване на 2 км разстояние.

## Община Хайредин

- **Участък № 17** от речното легло /корито/ на р. Бързина при моста след с. Рогозен в посока с.Бързина; нач. т. 43°32'11"N 23°42'39.6"E; кр. т. 43°32'11.5"N 23°43'16.3"E.

**Дължината на участъка е 800 м.** Започва след 500-метровата зона на язовир „Рогозен1” /мостът на изхода на с. Рогозен/ и продължава по поречието на реката в посока с. Бързина. В този участък има ниска дървесна и храстовидна растителност с диаметър до 10 см на 1 м от двата бряга и паднали в леглото /коритото/ на реката единични дървета, ограничаващи проводимостта.

**Предвидени дейности:** изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката, изкореняване на дървета с диаметър от 20 - 25 см, товарене и превоз на дървесната и храстовидна растителност.

- **Участък № 18** от речното легло /корито/ на р. Бързина в землището на с. Ботево /Мостът преди селото/; координати на моста: 43°34'43.7"N 23°44'44.2"E.

**Дължината на участъка е 200 м.** В леглото на реката преди и след моста, намиращ се до чешма с паметна плоча преди селото се наблюдава гъста дървесна и храстовидна растителност. Необходимо е в участъка да бъде възстановена нормалната проводимост, като се отстрани пречещата дървесна растителност.

**Предвидени дейности:** изкореняване на дървесна и храстовидна растителност с дебелина на дърветата до 10 см, товарене и превоз на дървесната и храстовидна растителност на разстояние от 2 км.

- **Участък № 19** от речното легло /корито/ на р. Бързина в землището на с. Ботево /след селото в посока с. Липница/; координати: нач. т.43°34'54.7"N 23°45'18.3"E кр. т. 43°34'57.9"N 23°45'41.9"E;

**Дължината на участъка е 800 м.** Започва от края на селото и продължава около 800 м по поречието до пешеходен мост при бивша воденица. В него се наблюдават множество негодни изсъхнали, пречупени и паднали в коритото на реката дървета с диаметър до 26 см възпрепятстващи нормалната проводимост на реката след селото. Има и наклонени дървета с опасност от падане.

**Предвидени дейности:** сеч и извличане на изсъхнали дървета с диаметър от 14 до 26 см, товарене и превоз на дървесината.

- **Участък № 20** от речното легло /корито/ на река Огоста при с. Хайредин с координати нач. т. 43°35'55.1"N 23°40'20.8"E; кр. т. 43°36'30.1"N 23°40'53.9"E /500 м преди ВЕЦ „Елена”/.

**Дължината на участъка е около 2000 м.** Наблюдават се множество изсъхнали дървета /330 бр., предимно върба/ с диаметър от 14 до 38 см основно в коритото на реката. Необходимо е дърветата да бъдат изсечени възможно най-ниско и извлечени за да се предотврати пречупването и падането им в коритото на реката.

**Предвидени дейности:** сеч на изсъхнали дървета в коритото на реката с диаметър от 12 до 38 см, превоз, товарене и извозване на разстояние от 4 км.

Определените за почистване участъци от реки на територията на област Враца се намират извън населените места и при пълноводие предизвикват щети в урбанизираните територии или върху техническата инфраструктура. Речните корита в тези участъци са обрасли с дървесна и храстова растителност. Има единични дървета паднали в леглата на реките. Наноси от земни маси, строителни и битови отпадъци пречат на нормалната проводимост.

### **Технически условия и изисквания за изпълнение**

Видовете и количествата работи, които се извършват са установени на базата на обследване на всички участъци от междуведомствена комисия, назначена със Заповеди №№ РД-18-К10/24.02.2015 и РД-18-К27/31.08.2015 г. и Заповед РД-18-К-4 от 07.04.2016 г. на Областния управител на област Враца на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за водите.

Преди да подготви ценовото предложение, участникът следва да извърши оглед на речните участъци на място и да направи снимки на всеки от тях.

Недопустимо е извършването на видове работи в речните легла на реките, извън описаните от Възложителя. Абсолютно забранено е извличането и ползването на инертен материал от речните легла.

Осъществяване на контрол по време на изпълнение на дейностите се извършва от представителите на Областна администрация - Враца в качеството на Възложител, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на РИОСВ – Враца, на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център - Плевен, на Регионалната дирекция по горите – Берковица и на съответните общински администрации, съгласно правомощията им от Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите и Закона за водите.

След извършване на всички видове работи, изпълнителят се задължава да представи снимков материал за всеки един участък. Приемането на обекта се извършва от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

За изпълнение на описаните работи изпълнителят трябва да разполага със следната механизация:

#### Строителна механизация:

- багер верижен – 1 бр.
- багер колесен 1,0 м3 кофа – 3 бр.
- багер колесен 0,6 м3 кофа – 3 бр.
- челен товарач 2,0 м3 – 3 бр.
- булдозер – 1 бр.
- автокран тип Грайфер 5 т. – 2 бр.
- моторни триони – 6 бр.

#### Транспортна техника:

- камиони – самосвали 40 т. - 8 бр.
- камиони – самосвали 25 т. – 6 бр.

Възлагането на тези дейности на изпълнителя се извършва при стриктно спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността му, съгласно действащото законодателство.

#### **Видове работи за изпълнение**

Участникът, избран за изпълнител при почистване на речните легла в отделните участъци извършва следните видове работи:

- изкопи с багер на наноси от земни маси и тиня;
- изсичане на единични дървета;
- изкореняване на единични дървета;
- извличане на изкоренени дървета и пънове с автокран;
- нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев;
- натоварване и транспорт на добитата дървесина;
- изсичане храсти и млада гора;
- натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти, дървета и земни маси;
- натоварване с багер и транспорт на депо на отпадъци.

Отсечените дървета се изкореняват и извличат от коритото на реката, заедно с падналите им клони. Добитата дървесина се нарязва и подрежда на кубик на място при спазване на нормативните изисквания.

**При наличие на отложени наноси от баластра в реките се предприемат действия единствено за тяхното пробутване, към бреговете, без изземване и изнасяне.**

#### **Технология на изпълнение**

При изпълнение на описаните работи Изпълнителят трябва да разполага с необходимите човешки и материални ресурси и стриктно да спазва действащите технически норми и правила – Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения и др.

**Абсолютно забранено е извличането на инертен материал от речните корита.**

На изсичане подлежат само израсналите във водното течение дървета, които са белязани предварително. Преди да започне работа на определен участък, изпълнителят е длъжен да се обърне към съответното Държавно горско стопанство или общинска администрация, за да бъдат маркирани подлежащите на отсичане дървета. Маркирането и издаването на разрешително за сеч става по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите. За извършеното маркиране изпълнителят, представителят на Държавното горско стопанство или общината и служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца подписват тристранен протокол.

Извозването на годната дървесина става след маркиране от представител на съответното Държавно горско стопанство или общинската администрация и издаване на превозен билет.

Съгласно Закона за водите, отстраненият от речното легло дървен материал, когато е годен за ползване, се предава безвъзмездно за разпореждане на кметовете на най-близкото населено място, а когато е негоден за ползване, се раздробява и се извозва на определено от Възложителя депо за отпадъци.

Предаването и приемането от кметовете на годната дървесина за огрев става с подписване на приемо-предавателни протоколи от представителят на Държавното горско стопанство или общината и служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца .

Контролът по отношение на добития дървен материал и годността му за ползване се извършва от служител на Областна администрация - Враца, упълномощен със заповед на Областния управител на област Враца.

За избягване на трудови злоупотреби, преди започване на работа всички работници, машинисти и водачи на автомобили трябва да преминат през задължителен предварителен инструктаж и да се запознаят с изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

По време на изпълнението се прави периодичен инструктаж в зависимост от конкретните видове работи и условията на обекта.

Всички специалисти и работници на обекта трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, лични предпазни средства и работно облекло.

При извършване на дейностите, отпадъците, както и негодната за ползване дървесина, изнесени от речните корита, се събират, извозват и депонират на места, посочени от Областна администрация - Враца, без да се замърсява речното легло /корито/ и сервитута на реката.

При изпълнение на предвидените дейностите да се спазват разпоредбите на Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Наредба № Из-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

Неразделна част от настоящите технически спецификации са: Количествена сметка – Приложение № 1 и Карти на речните корита – Приложение № 2.

### **РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ И ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА**

Критерият за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във вр. с ал. 5 ЗОП

| Количествена сметка към процедура с предмет „Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца“ |  |  |        |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------------|-------------------|
| Наименование на видовете работа                                                                                                  |  |  | мярка  | колич.      | ед. цена<br>(лв.) |
| стойност<br>(лв.)                                                                                                                |  |  |        |             |                   |
| <b>ОБЩИНА МИЗИЯ</b>                                                                                                              |  |  |        |             |                   |
| <b>Участък 1</b>                                                                                                                 |  |  |        |             |                   |
| Речното легло /корито/ на река Скът преди град Мизия в местността "Герена" /мостът на път II-15 преди гр. Мизия/ - 2500 м        |  |  |        |             |                   |
| Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см                                               |  |  | кв. м  | 400         |                   |
| Изкореняване на единични дървета с диаметър 24 см                                                                                |  |  | брой   | 3           |                   |
| Изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на наноси от земна маса                                                        |  |  | куб. м | 1 500       |                   |
| Натоварване и извозване на дървета, храсти и земни маси                                                                          |  |  | куб. м | 1 505       |                   |
|                                                                                                                                  |  |  |        | <b>ОБЩО</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Участък 2</b>                                                                                                                 |  |  |        |             |                   |
| Речното легло /корито/ на река Скът между старата и новата част на село Крушовица - 1200 м                                       |  |  |        |             |                   |
| Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката              |  |  | кв. м  | 2400        |                   |
| Товарене и извозване на дървета и храсти на 2 км разстояние                                                                      |  |  | куб. м | 17          |                   |
|                                                                                                                                  |  |  |        | <b>ОБЩО</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА</b>                                                                                                       |  |  |        |             |                   |
| <b>Участък 3</b>                                                                                                                 |  |  |        |             |                   |
| Речното легло /корито/ на р.Скът в участък след с. Галиче в посока с. Липница - 1000 м                                           |  |  |        |             |                   |
| Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката              |  |  | кв. м  | 1800        |                   |
| Товарене и извозване на дървета и храсти на 2 км разстояние                                                                      |  |  | куб. м | 15          |                   |
|                                                                                                                                  |  |  |        | <b>ОБЩО</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Участък 4</b>                                                                                                                 |  |  |        |             |                   |
| Речното легло /корито/ на р. Скът при моста до с. Комарево - 50 м                                                                |  |  |        |             |                   |
| Сеч на дървета с диаметър 30 см                                                                                                  |  |  | куб. м | 4           |                   |
| Изкореняване на ниска дървесна растителност с диаметър до 10 см                                                                  |  |  | кв. м  | 50          |                   |
| Изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на земни маси                                                                  |  |  | куб. м | 50          |                   |
| Превоз, товарене и извозване на 2 км                                                                                             |  |  | куб. м | 104         |                   |
|                                                                                                                                  |  |  |        | <b>ОБЩО</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Участък 5</b>                                                                                                                 |  |  |        |             |                   |
| Речното корито на р. Скът при с. Бъркачево - 50 м                                                                                |  |  |        |             |                   |
| Премахване устон на бивше водохранилище /отрязване на металните греди с ъглошлайф възможно най-ниско /                           |  |  | брой   | 5           |                   |
| Изкоп с багер при 2 утежнени условия на транспорт на земни маси                                                                  |  |  | куб. м | 100         |                   |
| Изкореняване на дървета с диаметър 24 см                                                                                         |  |  | брой   | 18          |                   |
| Изкореняване на дървета с диаметър 40см                                                                                          |  |  | брой   | 1           |                   |

|                     |                                                                                                                         |        |      |      |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
|                     | Превоз, товарене и извозване на 2 км                                                                                    | куб. м | 125  | ОБЩО | 0,00 |
| Участък 6           | <b>Речното легло /корито/ на р.Скът при отводнително съоръжение в с. Попица - 100 м</b>                                 |        |      |      |      |
|                     | Изкоп с бaгeр при 2 утежнени условия на земни маси на транспорт преди и след отводнителното съоръжение                  | куб. м | 160  |      |      |
|                     | Превоз, товарене и извозване на земни маси, дървета и храсти на 2 км разстояние                                         | куб. м | 160  |      |      |
|                     |                                                                                                                         |        |      | ОБЩО | 0,00 |
| Участък 7           | <b>Речното легло /корито/ на р. Скът при с. Търнава - 10 м</b>                                                          |        |      |      |      |
|                     | Премахване на дървени греди /рязане и изкоп - ръчно/                                                                    | брой   | 4    |      |      |
|                     | Изкоп с бaгeр на тиня при 2 утежнени условия на транспорт                                                               | куб. м | 40   |      |      |
|                     | Превоз, товарене и извозване на 2 км                                                                                    | куб. м | 40.5 |      |      |
|                     |                                                                                                                         |        |      | ОБЩО | 0,00 |
| Участък 8           | <b>Речното легло /корито/ на р. Скът при с. Алтимир - 350 м</b>                                                         |        |      |      |      |
|                     | Изкореняване на дървета с диаметър 16 см                                                                                | брой   | 1    |      |      |
|                     | Изкореняване на дървета с диаметър 24 см                                                                                | брой   | 4    |      |      |
|                     | Почистване от натрупани дървета в коритото на реката                                                                    | куб. м | 1    |      |      |
|                     | Изкоп с бaгeр на земни маси при 2 утежнени условия на транспорт                                                         | куб. м | 130  |      |      |
|                     | Превоз, товарене и извозване на 2 км                                                                                    | куб. м | 133  |      |      |
|                     |                                                                                                                         |        |      | ОБЩО | 0,00 |
| <b>ОБЩИНА ВРАЦА</b> |                                                                                                                         |        |      |      |      |
| Участък 9           | <b>Речното легло /корито/ на р. Лева от железния мост по път Е-79 преди разклона за с. Бели извор - 100 м</b>           |        |      |      |      |
|                     | Изкореняване на единични дървета с диаметър 16-20 см                                                                    | брой   | 7    |      |      |
|                     | Товарене дървесина на транспорт с бaгeр и извозване на 7 км до гр. Враца                                                | куб. м | 6    |      |      |
|                     |                                                                                                                         |        |      | ОБЩО | 0,00 |
| Участък 10          | <b>Ръкав на р. Скът при моста на изхода на село Тишевица в посока гр. Враца - 150 м</b>                                 |        |      |      |      |
|                     | Изрязване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см                                                     | кв. м  | 400  |      |      |
|                     | Изкореняване на дървета с диаметър 16- 20 см                                                                            | брой   | 10   |      |      |
|                     | Изкореняване на дървета с диаметър 30-35 см                                                                             | брой   | 3    |      |      |
|                     | Изкоп с бaгeр при 2 утежнени условия на транспорт и прехвърляне на тиня до 3 м хоризонтална и 2 м вертикално разстояние | куб. м | 100  |      |      |
|                     | Товарене на транспорт с бaгeр и извозване на 2 км                                                                       | куб. м | 112  |      |      |
|                     |                                                                                                                         |        |      | ОБЩО | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                                   |        |      |  |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|-------------|
| Участък 11 | <b>Речното легло /корито/ на р. Скът от вливането на Банешка бара в нея до казана в началото на с. Оходен - 600 м</b>                                             |        |      |  |             |
|            | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 3 м от двете страни и почистване на падналата такава в коритото на реката | кв. м  | 3600 |  |             |
|            | Товарене на транспорт с бaгeр и извозване на 2 км                                                                                                                 | куб. м | 18   |  |             |
|            | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                       |        |      |  | <b>0,00</b> |
| Участък 12 | <b>Речното корито на р.Скът след с.Оходен: от старата помпане стация до местността с археологически разкопки "Валога" - 1200 м</b>                                |        |      |  |             |
|            | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 2 м от двете страни на реката                                             | кв. м  | 4600 |  |             |
|            | Изкоп с бaгeр при 2 утежнени условия на транспорт на 3 острова с нанос от земна маса в коритото на реката                                                         | куб. м | 140  |  |             |
|            | Натоварване на транспорт с бaгeр и извозване на 2 км                                                                                                              | куб. м | 183  |  |             |
|            | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                       |        |      |  | <b>0,00</b> |
| Участък 13 | <b>Речното легло /корито/ на р. Скът в землището на село Горно Пешене в посока гр.Враца - 700 м</b>                                                               |        |      |  |             |
|            | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 1 м от двете страни на реката                                             | кв. м  | 1400 |  |             |
|            | Товарене и извозване на дървесна и храстовидна растителност на 2 км разстояние                                                                                    | куб. м | 38   |  |             |
|            | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                       |        |      |  | <b>0,00</b> |
| Участък 14 | <b>Речното легло /корито/ на р. Скът при моста на изхода на с. Горно Пешене в посока с. Вировско - 2000 м</b>                                                     |        |      |  |             |
|            | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см и по 2 м от двете страни на реката                                             | кв. м  | 8000 |  |             |
|            | Изкореняване на единични дървета в коритото на реката с диаметър 20-25 см                                                                                         | брой   | 30   |  |             |
|            | Изкоп с бaгeр при 2 утежнени условия на транспорт на нанос от земни маси в коритото на реката                                                                     | куб. м | 50   |  |             |
|            | Товарене и извозване на дървесна и храстовидна растителност на 3 км разстояние                                                                                    | куб. м | 112  |  |             |
|            | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                       |        |      |  | <b>0,00</b> |
| Участък 15 | <b>Речното легло / корито/ на р. Скът при моста преди с. Мало Пешене - 50 м</b>                                                                                   |        |      |  |             |
|            | Изкореняване на единични дървета с диаметър 30-35 см                                                                                                              | брой   | 3    |  |             |
|            | Изкоп с бaгeр при 2 утежнени условия на транспорт на нанос от земна маса в леглото на реката                                                                      | куб. м | 150  |  |             |
|            | Товарене и извозване на земна почва и дървесна растителност на 2 км разстояние                                                                                    | куб. м | 153  |  |             |
|            | <b>ОБЩО</b>                                                                                                                                                       |        |      |  | <b>0,00</b> |
| Участък 16 | <b>Речното легло / корито/ на река Върбишка бара - мостът преди с. Върбица в посока Вировско - 1000 м</b>                                                         |        |      |  |             |
|            | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см                                                                                | кв. м  | 1400 |  |             |

|                                                              |                                                                                                                     |        |      |                                 |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------|-------------|
| Товарене на транспорт с багер и извозване на 2 км разстояние |                                                                                                                     | куб. м | 21   | ОБЩО                            | 0,00        |
| <b>ОБЩИНА ХАЙРЕДИН</b>                                       |                                                                                                                     |        |      |                                 |             |
| Участък 17                                                   | <b>Речното легло / корито/ на р. Бързина при моста след с. Рогозен в посока с. Бързина - 800 м</b>                  |        |      |                                 |             |
|                                                              | Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката | кв. м  | 1400 |                                 |             |
|                                                              | Изкореняване на дървета с диаметър от 20 - 25 см                                                                    | брой   | 5    |                                 |             |
|                                                              | Товарене и превоз на дървесната и храстовидна растителност                                                          | куб. м | 33   |                                 |             |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩО</b>                     | <b>0,00</b> |
| Участък 18                                                   | <b>Речното легло /корито/ на р. Бързина в землището на с. Ботево /моста преди селото/ - 200 м</b>                   |        |      |                                 |             |
|                                                              | Изкореняване на дървесна и храстовидна растителност с диаметър до 10 см                                             | кв. м  | 400  |                                 |             |
|                                                              | Товарене и превоз на дървесната и храстовидна растителност на разстояние от 2 км                                    | куб. м | 50   |                                 |             |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩО</b>                     | <b>0,00</b> |
| Участък 19                                                   | <b>Речното легло /корито/ на р. Бързина в землището на с. Ботево /след селото/ - 800 м</b>                          |        |      |                                 |             |
|                                                              | Сеч и извличане на изсъхнали дървета с диаметър от 14 до 26 см                                                      | куб. м | 60   |                                 |             |
|                                                              | Товарене и превоз на дървесината                                                                                    | куб. м | 60   |                                 |             |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩО</b>                     | <b>0,00</b> |
| Участък 20                                                   | <b>Речното легло /корито/ на река Огоста при с. Хайредин /преди ВЕЦ "Елена" / - 2000 м</b>                          |        |      |                                 |             |
|                                                              | Сеч на изсъхнали дървета в коритото на реката с диаметър от 12 до 38 см                                             | куб. м | 60   |                                 |             |
|                                                              | Превоз, товарене и извозване на разстояние от 4 км                                                                  | куб. м | 60   |                                 |             |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩО</b>                     | <b>0,00</b> |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ</b> | <b>0,00</b> |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>    | <b>0,00</b> |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>20% ДДС</b>                  | <b>0,00</b> |
|                                                              |                                                                                                                     |        |      | <b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС</b>      | <b>0,00</b> |

1. Речното легло на река Скът преди град Мизия в местността "Герена" /мостът на път II-15 преди гр. Мизия/ - около 2500 м

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см, изкореняване и извличане на единични дървета от коритото на реката, изгребване на наноси земна маса. Координати: начало: 43°39'59.8"N 23°51'38.3"E, край /бент/: 43°40'26.1"N 23°50'52.9"E




2. Речното легло на река Скът между старата и новата част на село Крушовица – около 1200 м

Начална точка – мостът между старото и новото с. Крушовица с координати 43°37'09.7"N 23°51'09"E

Крайна точка – казана в новото с. Крушовица с координати 43°37'34.3"N 23°51'25.1"E


Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката

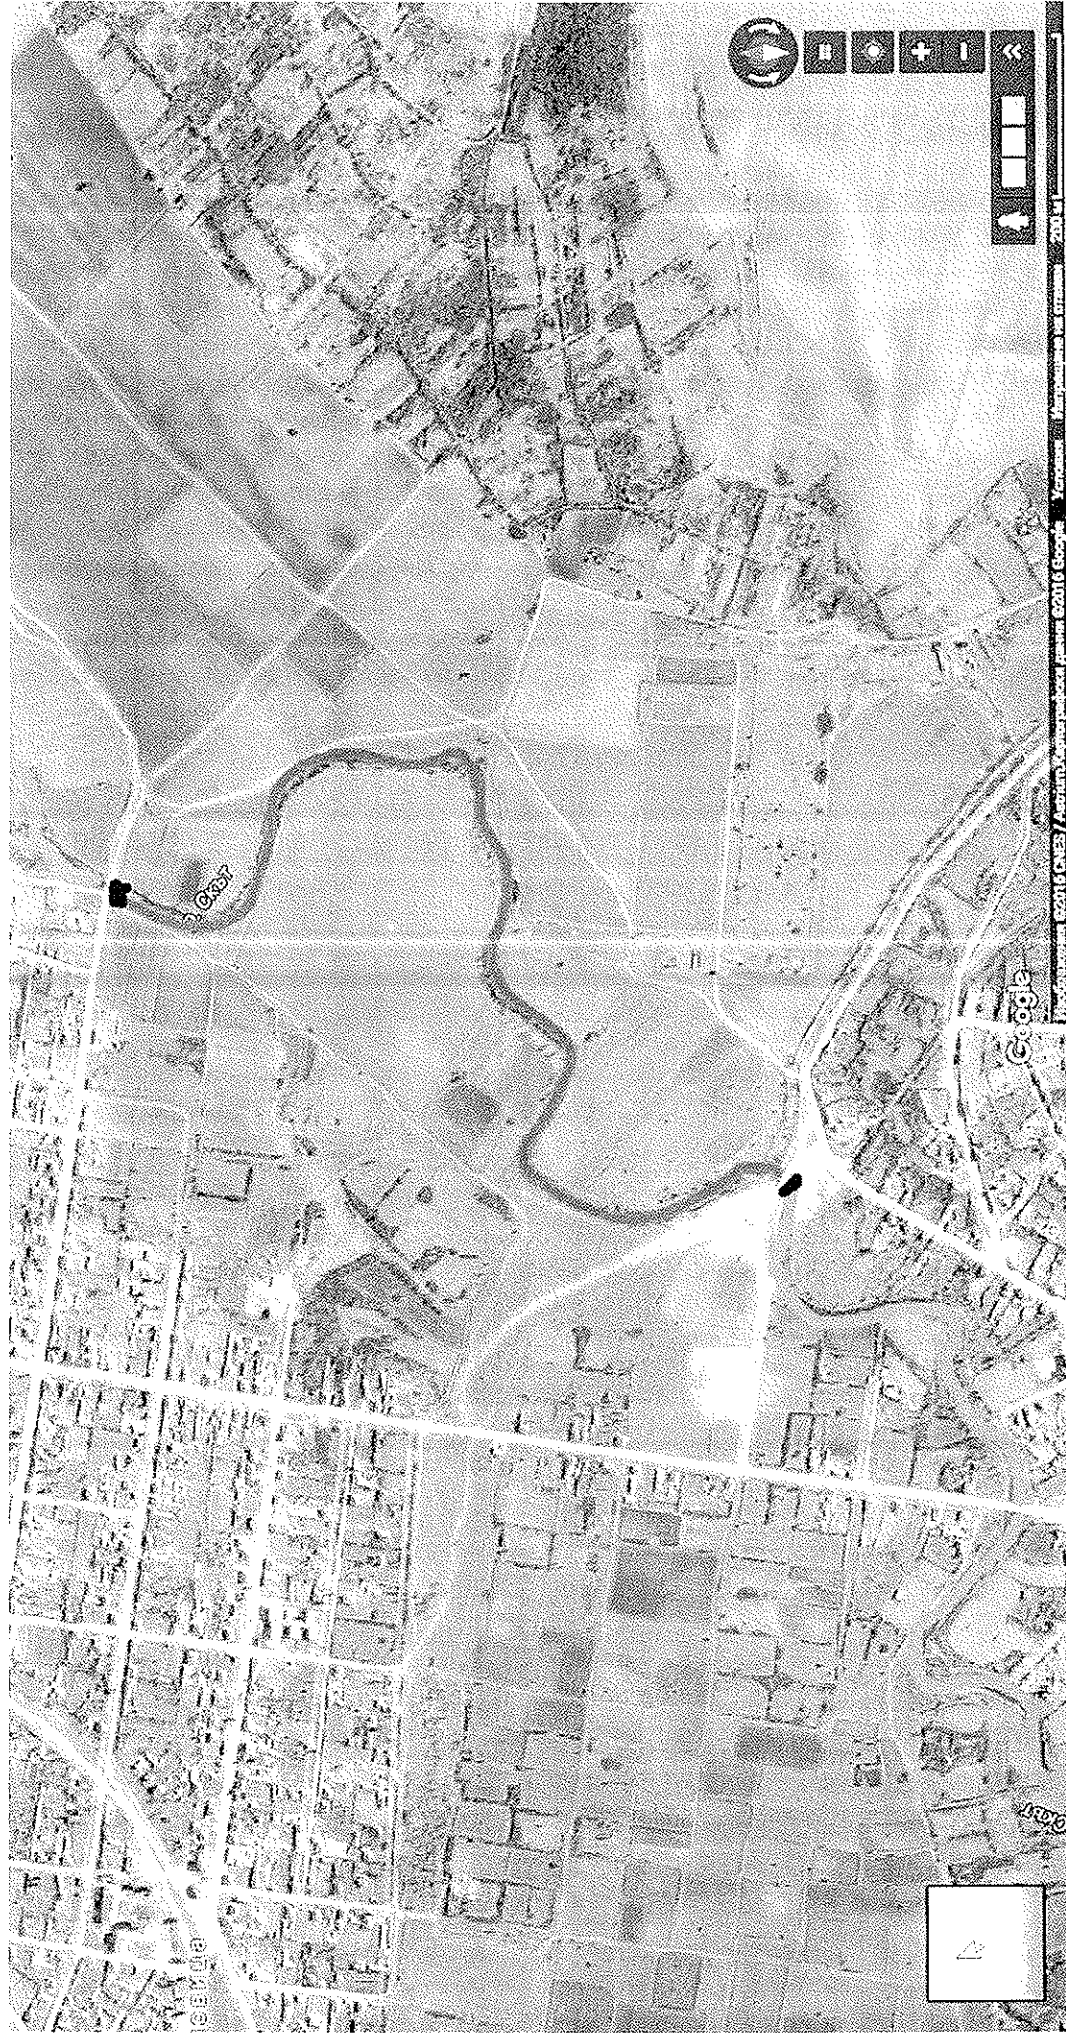

3. Речното легло на р. Скът в участък след с. Галиче в посока с. Липница (около 1000 м)

Координати: начало: 43.566736 23.856286 край: 43.572608 23.856060 43°34'00.3"N 23°51'23.1"E, 43°34'31.7"N 23°51'06.6"E)


Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката

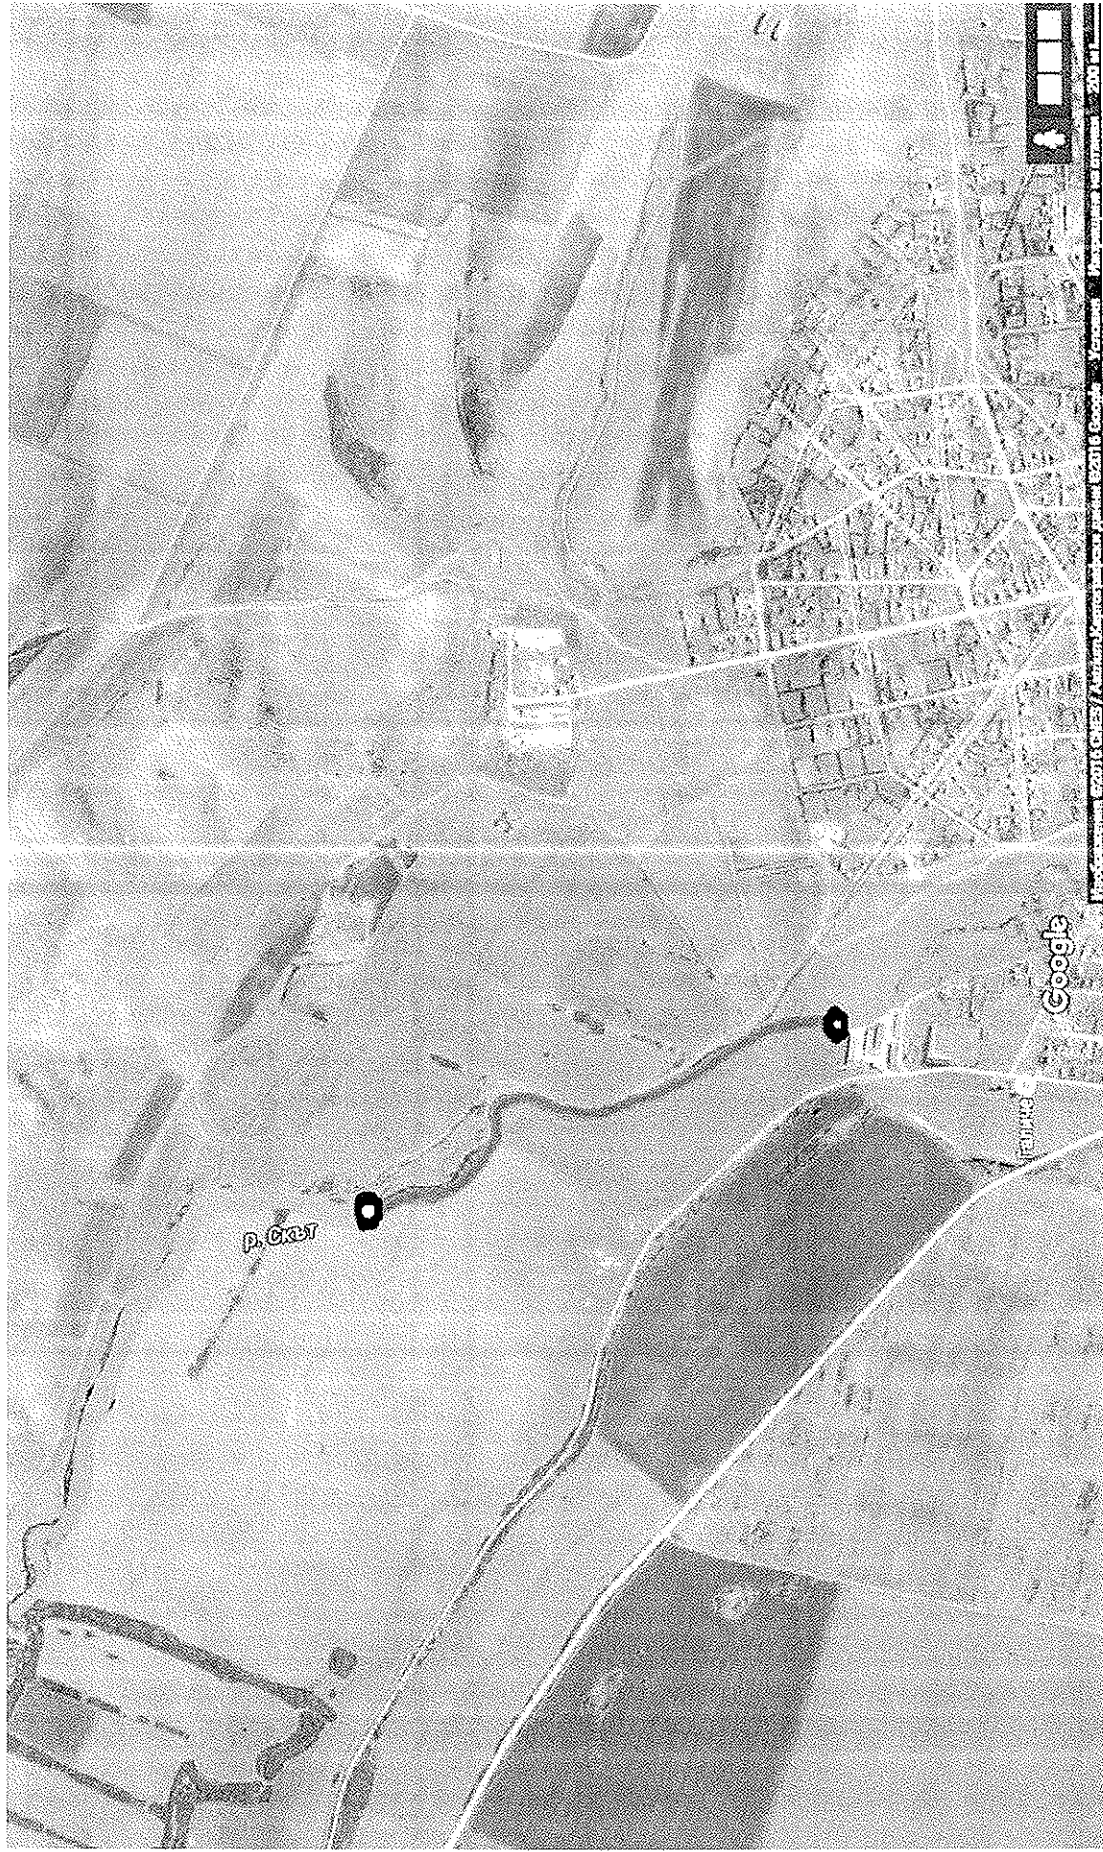

4. Речното легло на р. Скът при моста до с. Комарево - около 50 м преди моста

Координати: 43°22'55.8"N 23°52'03.1"E

Сеч на дървета с диаметър 30 см; изкореняване на ниска дървесна растителност с диаметър до 10 см; изгребване на земна маса – механизирано

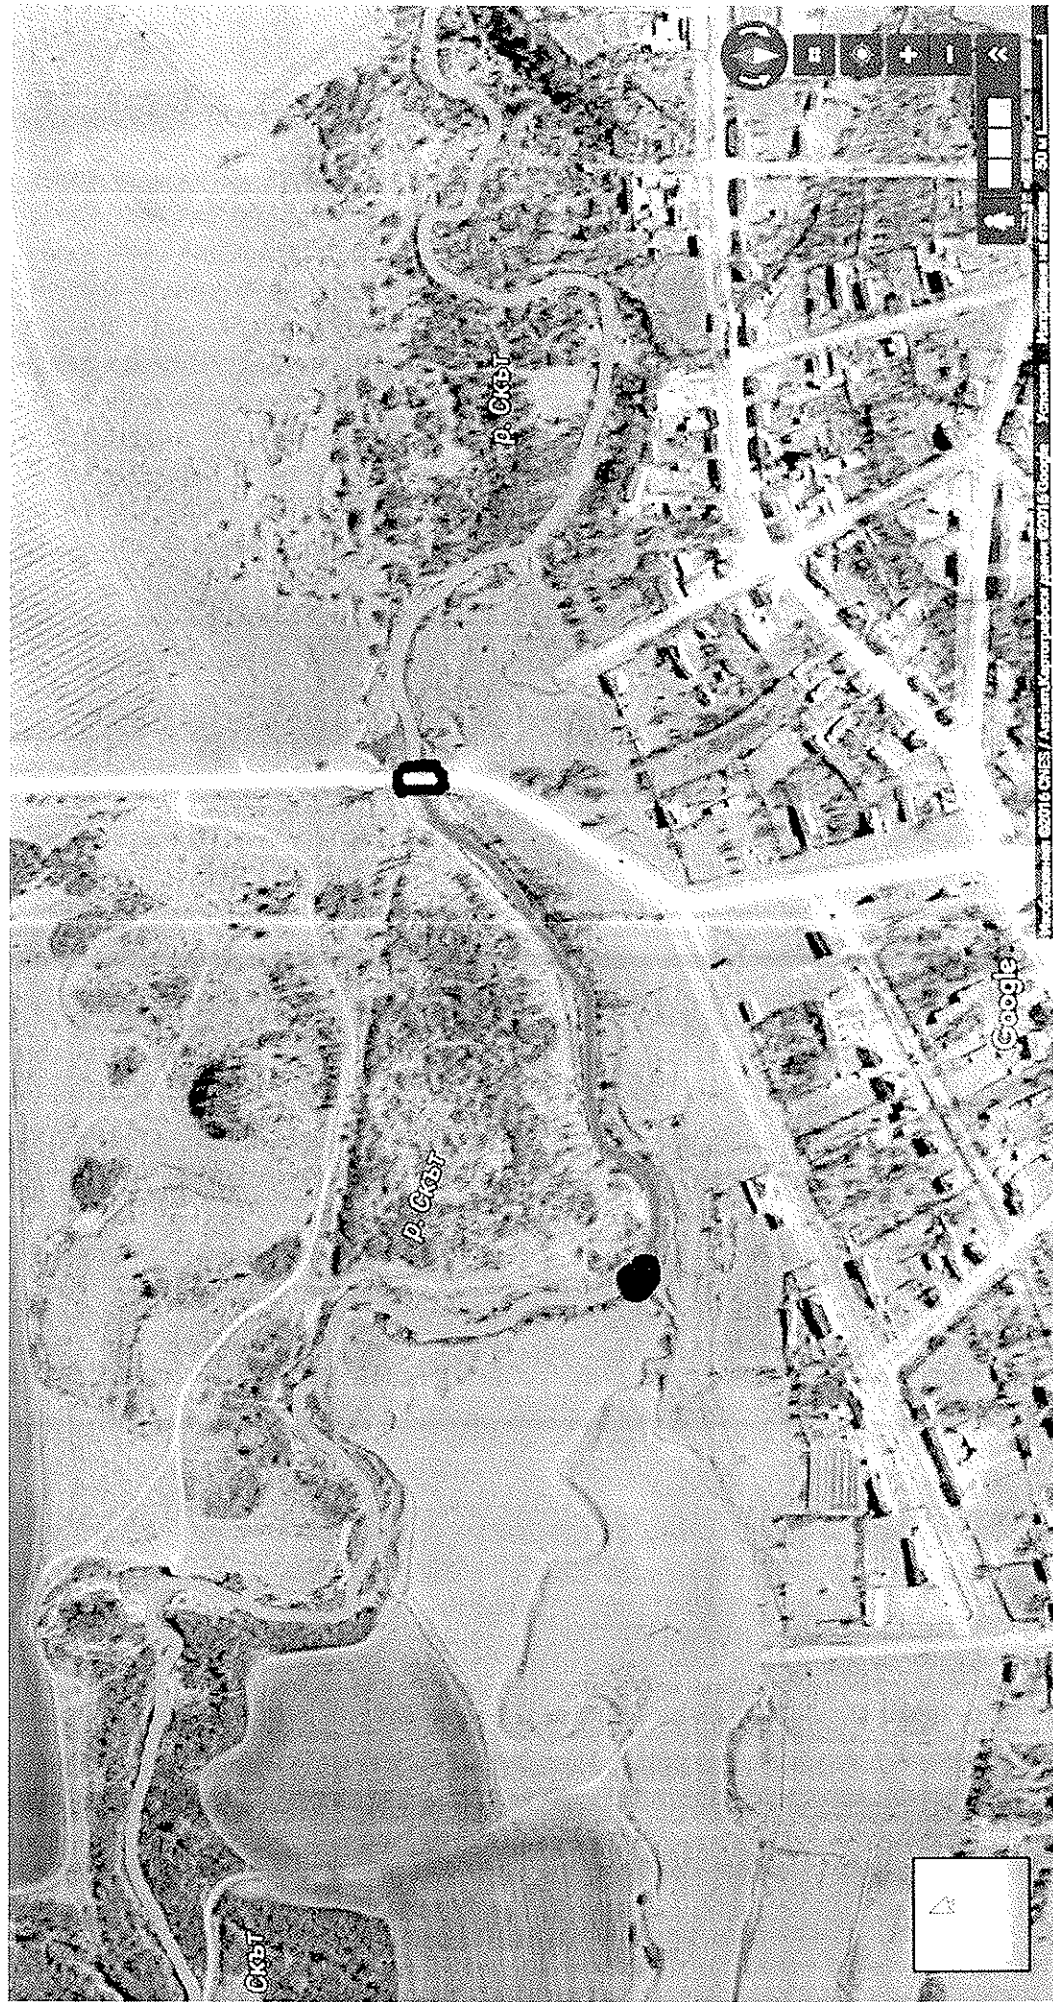

5. Речното легло на р. Скът при с. Бъркачево - около 50 м

Координати: нач. т.  $43^{\circ}23'58.6''\text{N}$   $23^{\circ}55'28.4''\text{E}$  кр. т.  $43^{\circ}24'00.8''\text{N}$   $23^{\circ}55'31.6''\text{E}$

Премахване устои на бивше водохващане; изгребване на земна маса – механизирано; изкореняване на 18 бр. дървета с диаметър 24 см и 1 бр. с диаметър 40 см



6. Речното легло на р. Скът при отводнително съоръжение в с. Попица – координати на съоръжението 43°26'04.5"N 23°57'46.8"E

В този участък от 100 м, при отводнителното съоръжение, реката е силно затлачена и има необходимост от изгребване на наноси от земна маса.



7. Речното легло на р. Скът при с. Търнава /координати при дървените греди: 43°30'20.3"N 23°53'16.1"E/

Премахване на дървени греди /рязане и изкоп - ръчно/ и изгребване на тиня – механизирано, в близост до тях.



8. Речното легло на р. Скът при с. Алтимир – около 350 м

Координати: нач. т.  $43^{\circ}32'10.8''\text{N}$   $23^{\circ}48'22.3''\text{E}$ , кр. т.  $43^{\circ}32'13.2''\text{N}$   $23^{\circ}48'14.2''\text{E}$  /мост/

Изкореняване на дървета с диаметър 16 см до 24 см; почистване от натрупани дървета в коритото на реката; изгребване на земна маса – механизизирано



9. Речното легло на р. Лева на железния мост по път Е-79 преди разклона за с. Бели Извор

Изкореняване на единични дървета (7 бр.) с диаметър 16 - 20 см

Координати: Начало: 43.244453 23.493566 Край: 43.245390 23.493490 (100 м)



10. Ръкав на р. Скът при моста на изхода на село Тишевица в посока гр. Враца – 150 м (координати N: 43°15'58.96 E: 23°44'47.77 )


Изрязване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см.; Изкореняване на дървета с диаметър 16 до 35 см.; Изкол и прехвърляне на тиня до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние.



10. Речното легло на р. Скът от вливането на Банешка бара в нея до казана в началото на с. Оходен — около 600 м

Координати: нач. т.  $43^{\circ}21'29''\text{N}$   $23^{\circ}43'16.5''\text{E}$ , кр. т.  $43^{\circ}21'43.3''\text{N}$   $23^{\circ}43'07.7''\text{E}$

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 3 м от двете страни и почистване на паднали дървета в коритото на реката

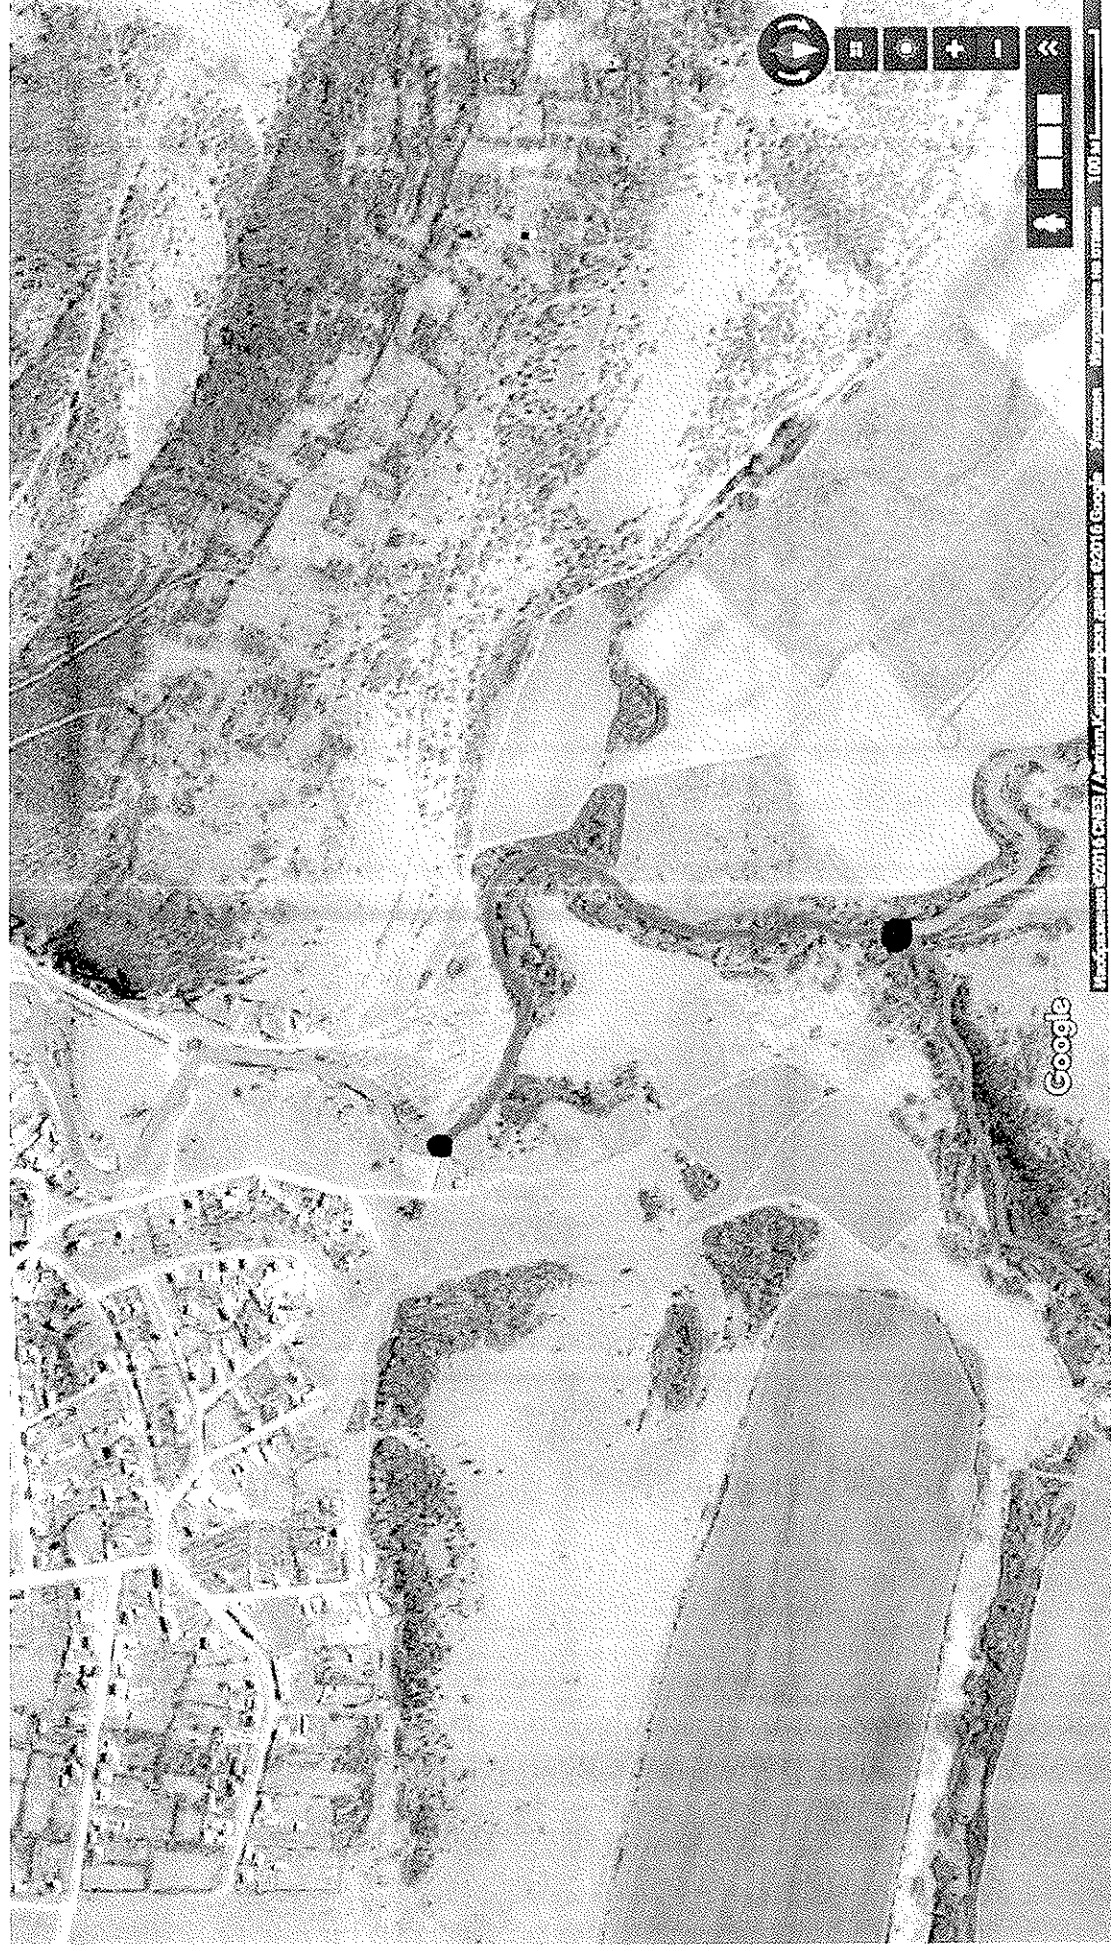

11. Речното легло на р. Скът след село Оходен: от старата помпена станция до местността с археологически разкопки „Валога“ – около 1200 м.

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 2 м от двете страни на реката;

Изкоп с багер на 3 острова с нанос от земна маса в коритото на реката      Координати: *начало*: 43°22'13.3"N 23°43'10.7"E, *край*: 43°22'21.6"N 23°43'47"E



12. Речното легло на река Скът в землището на село Горно Пещене в посока гр. Враца – около 700 м

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката

Координати: начало:  $43^{\circ}16'33''\text{N}$   $23^{\circ}41'56.4''\text{E}$ , край:  $43^{\circ}16'29.8''\text{N}$   $23^{\circ}41'31.7''\text{E}$



**13. Речното легло на р. Скът при моста на изхода на с. Горно Пещене в посока с. Вировско – около 2000 м**

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 2 м от двете страни на реката,

Изкореняване на единични дървета в коритото на реката с диаметър 20–25 см., изкоп с багер на нанос от земна маса в коритото на реката

Координати: начало: 43°16'38.5"N 23°43'04.8"E, край: 43°17'05.8"N 23°44'26.4"E




14. Речното легло на р. Скът при моста на входа на село Мало Пещене – 50 м

Изкореняване на единични дървета с диаметър 30 - 35 см

Изкоп с багер на остров с нанос от земна маса под моста

Координати на моста: N: 43.3482383 E: 23.7418533


(43°20'54.5"N 23°44'30.6"E)

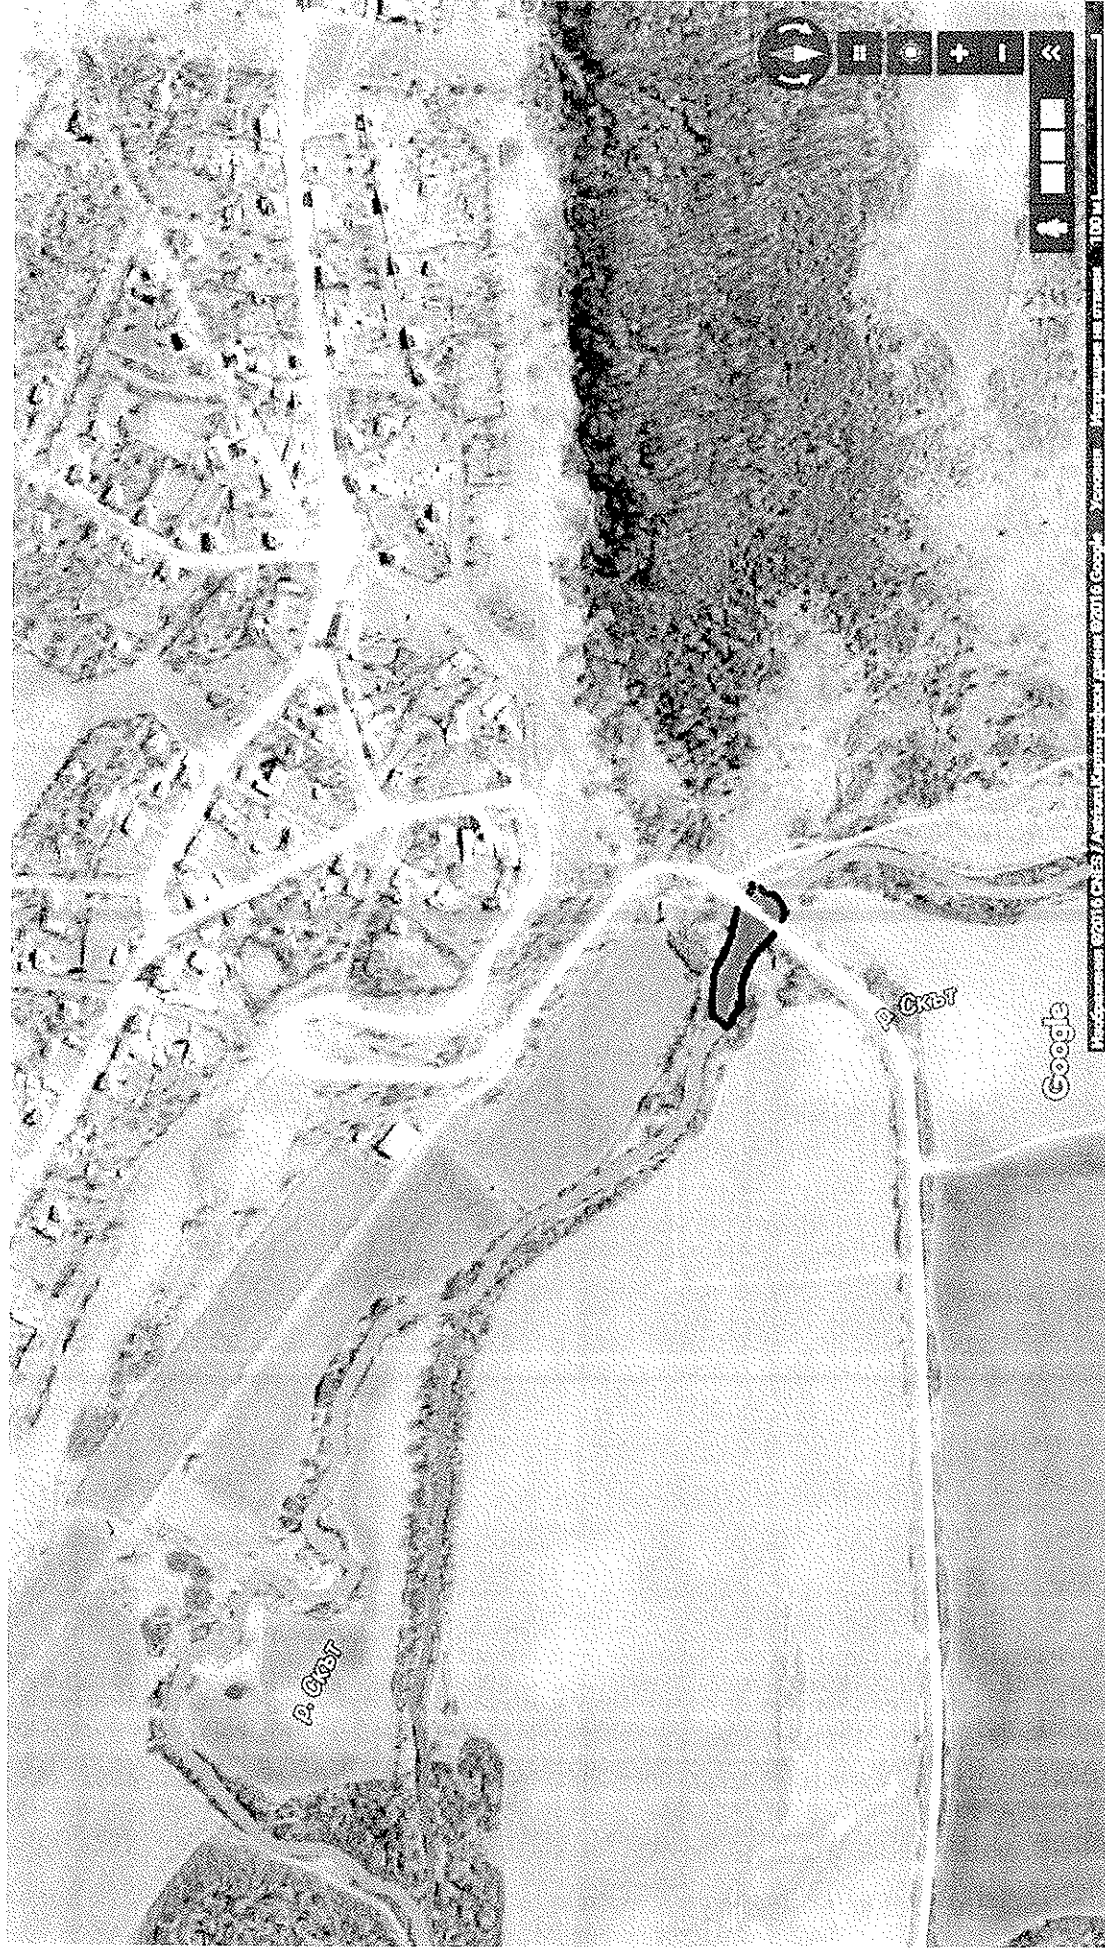

**15. Речното легло на река Върбишка бара - мостът преди с. Върбица в посока Вировско – 1000 м**

Рязане и изкореняване на ниска дървесна и храстовидна растителност с диаметър до 10 см по 1 м от двете страни на реката


**Координати:** Нач. т. 43.282886 N 23.839003 E Кр. т. 43.296478 N 23.831016 E

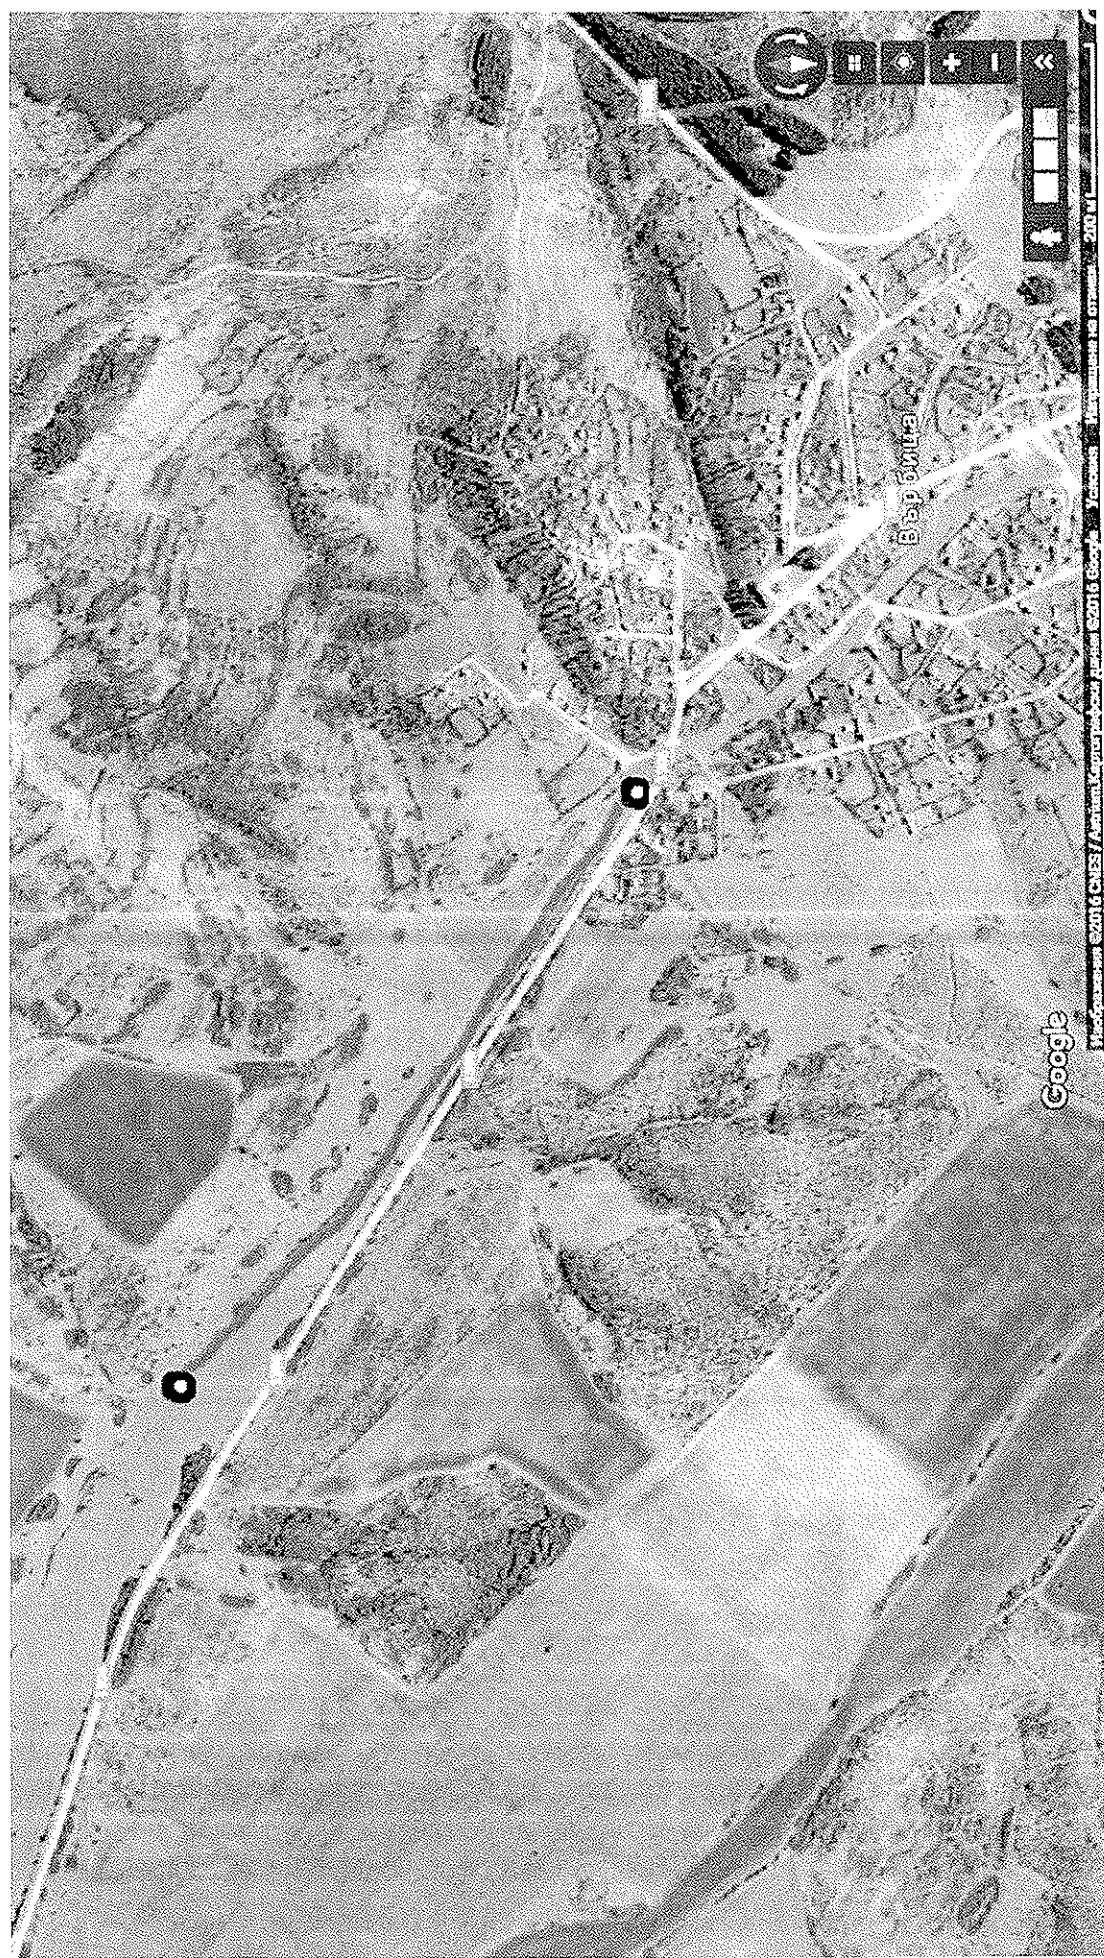

16. Речното легло на р. Бързина при моста след с. Рогозен /края на 500-метровата зона след яз. Рогозен-1/ в посока с. Бързина - 800 м

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката;


Изкореняване на дървета с диаметър от 20 - 25 см. Координати: нач. 43°32'11"N 23°42'39.6"E / край 43°32'11.5"N 23°43'16.3"E

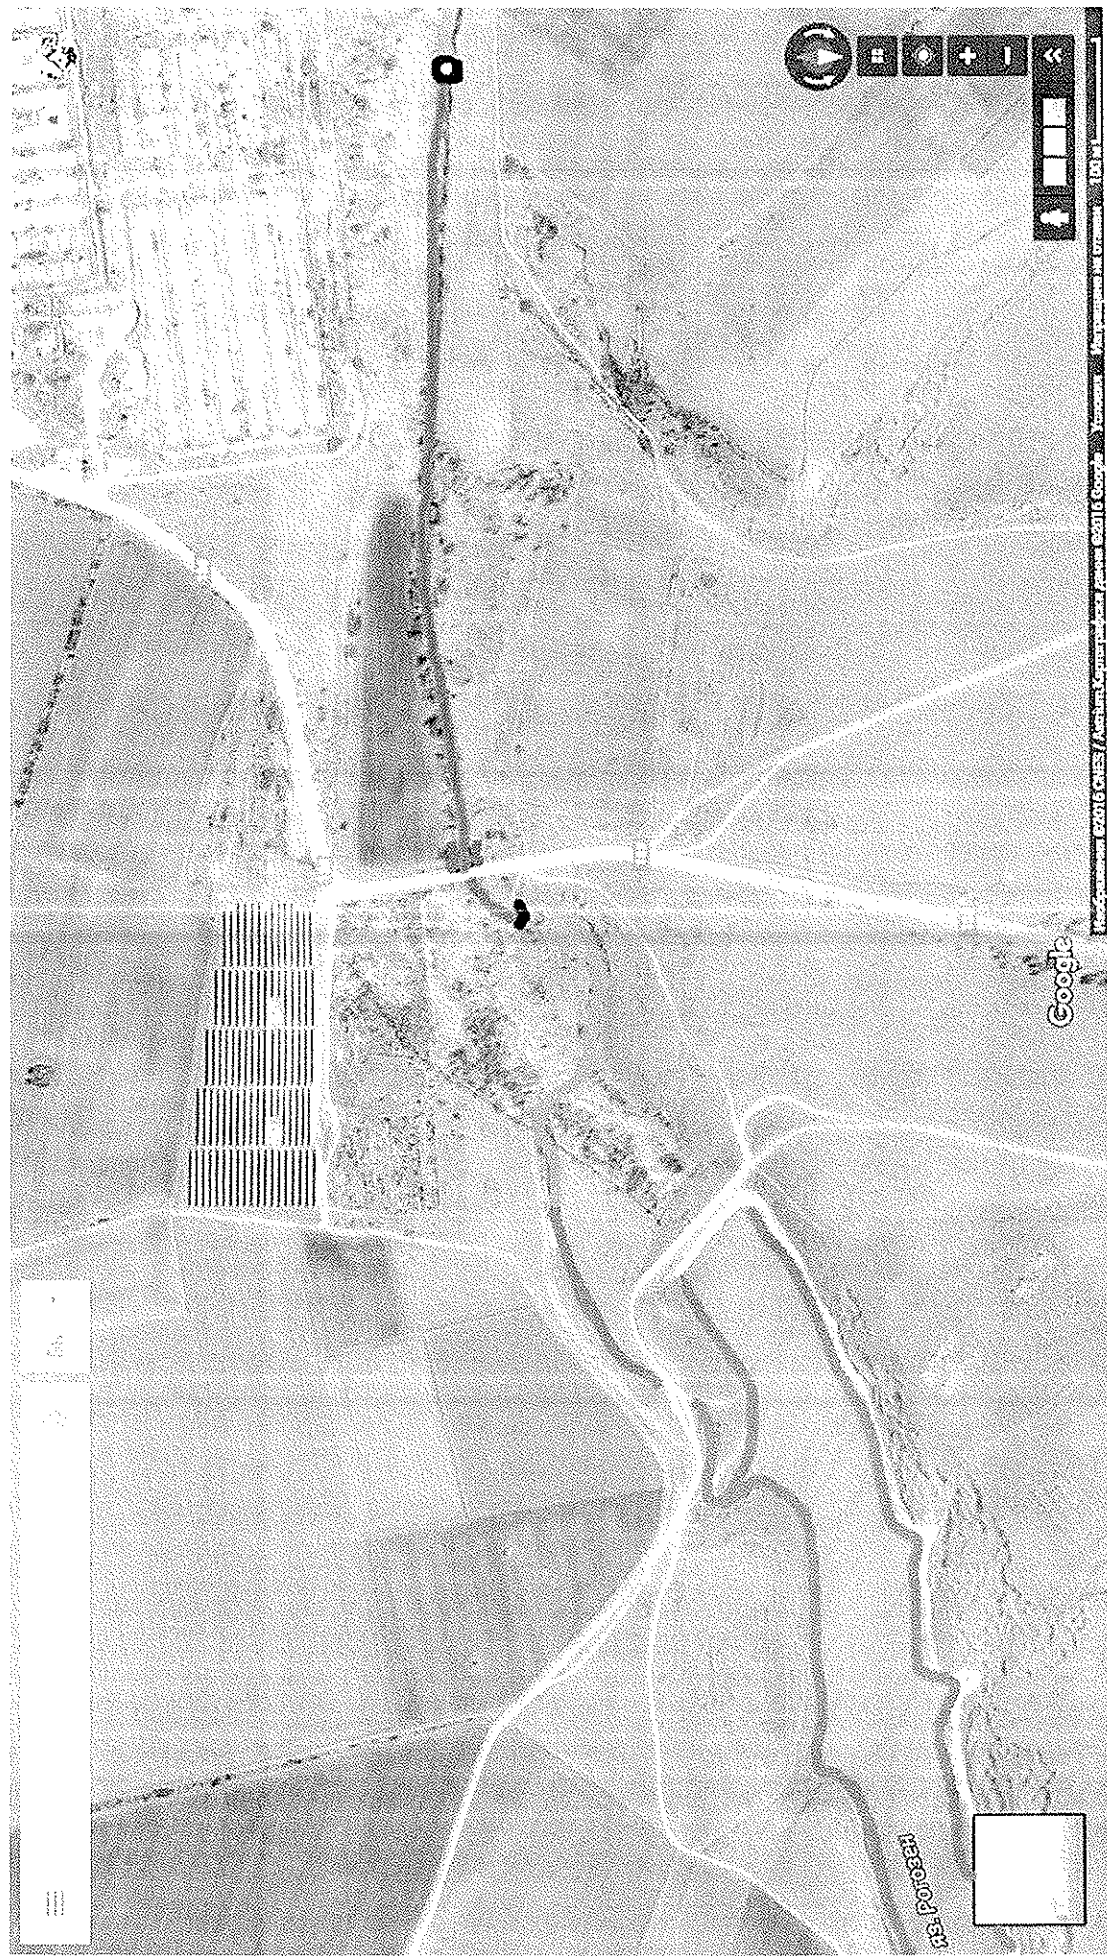

17. Речното легло на р. Бързина в землището на с. Ботево /100 м преди и 100 м след моста преди селото/

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см

Координати: 43°34'43.7"N 23°44'44.2"E

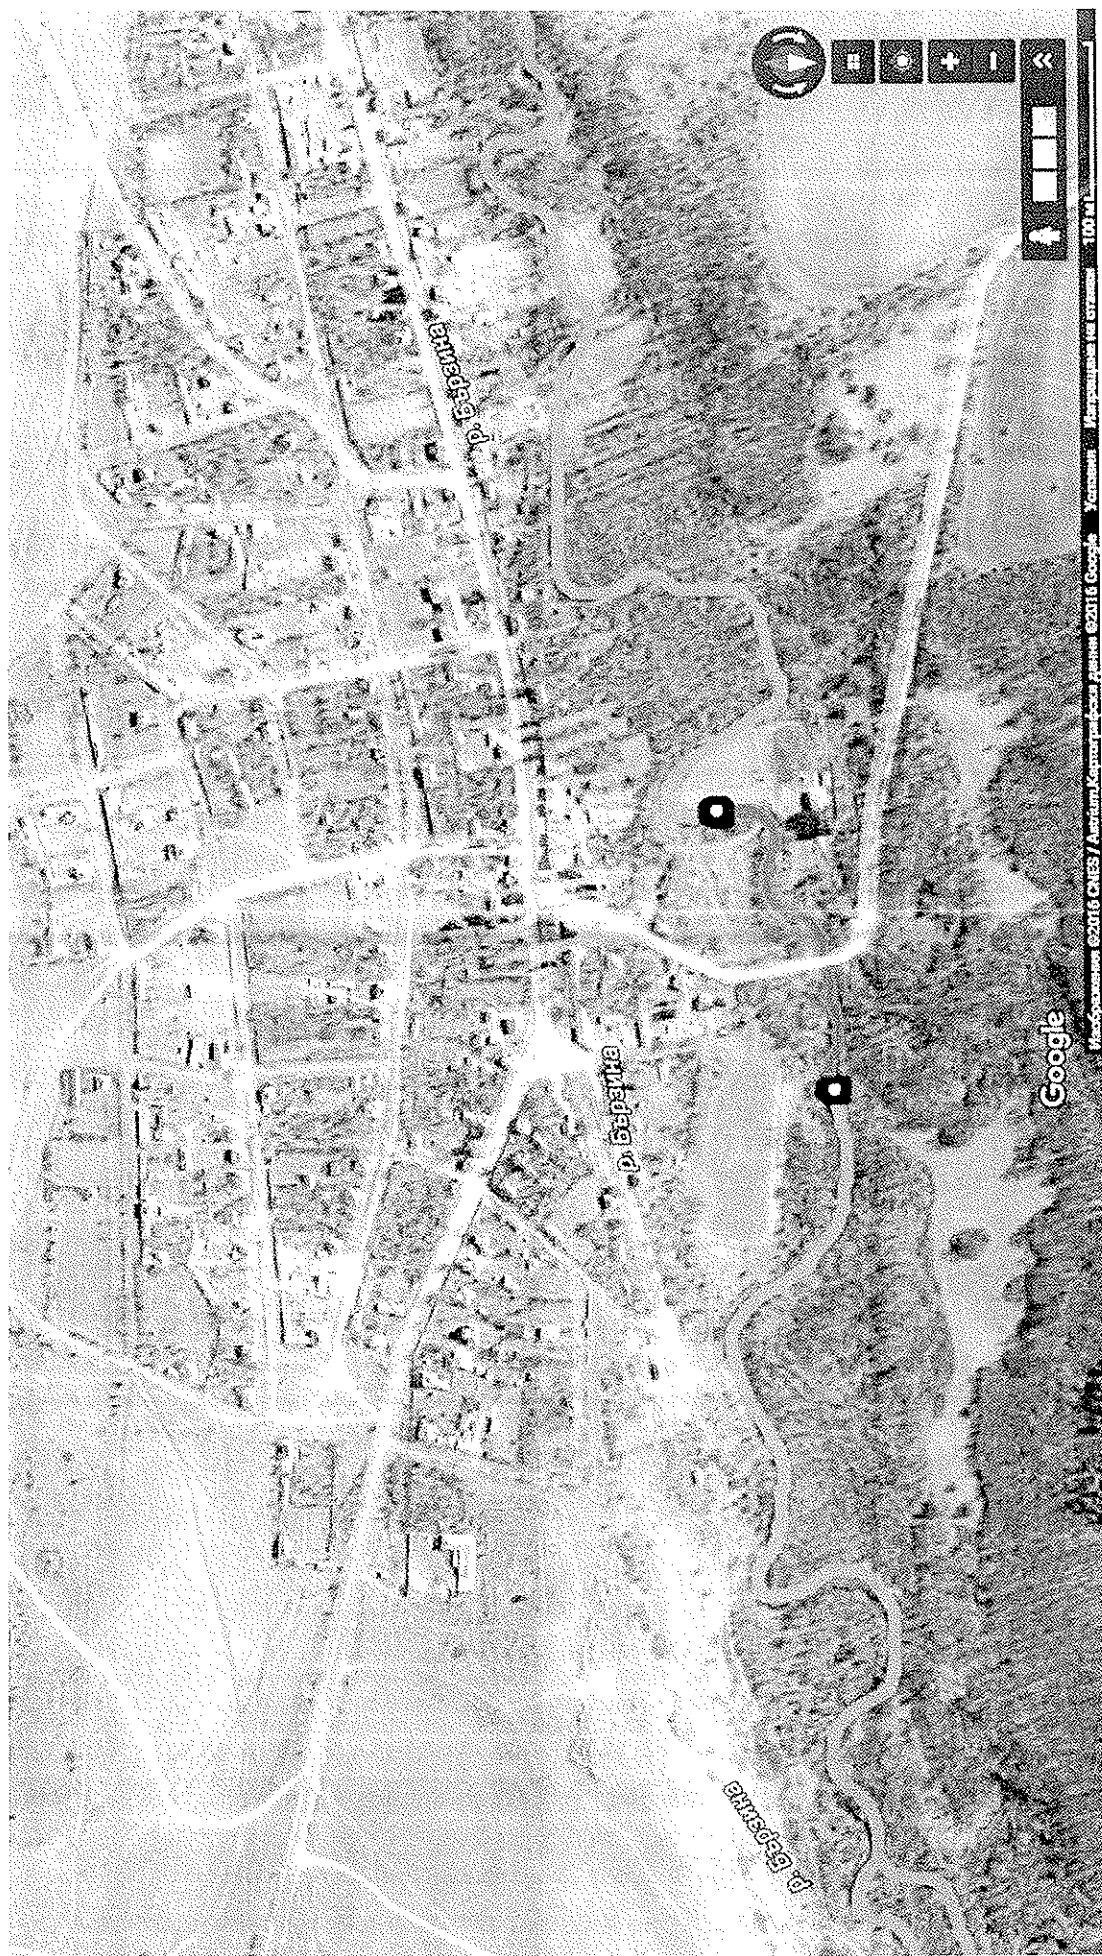

18. Речното легло на р. Бързина след с. Ботево в посока с. Липница – от края на селото до пешеходен мост при бивша воденица /около 800 м/

Сеч на изсъхнали дървета с диаметър от 14 до 26 см по бреговете на реката; извличане на паднали дървета в коритото на реката

Координати: нач. т. /края на селото/  $43^{\circ}34'54.7''\text{N}$   $23^{\circ}45'18.3''\text{E}$  кр. т. /пешеходен мост при бивша воденица/  $43^{\circ}34'57.9''\text{N}$   $23^{\circ}45'41.9''\text{E}$



19. Речното легло на река Огоста при с. Хайредин /преди ВЕЦ „Елена“/ – около 2000 м

Сеч на изсъхнали дървета в коритото на реката с диаметър от 12 до 38 см

Координати: нач. т.  $43^{\circ}35'55.1''\text{N}$   $23^{\circ}40'20.8''\text{E}$  кр. т.  $43^{\circ}36'30.1''\text{N}$   $23^{\circ}40'53.9''\text{E}$  /500 м преди ВЕЦ „Елена“/

